

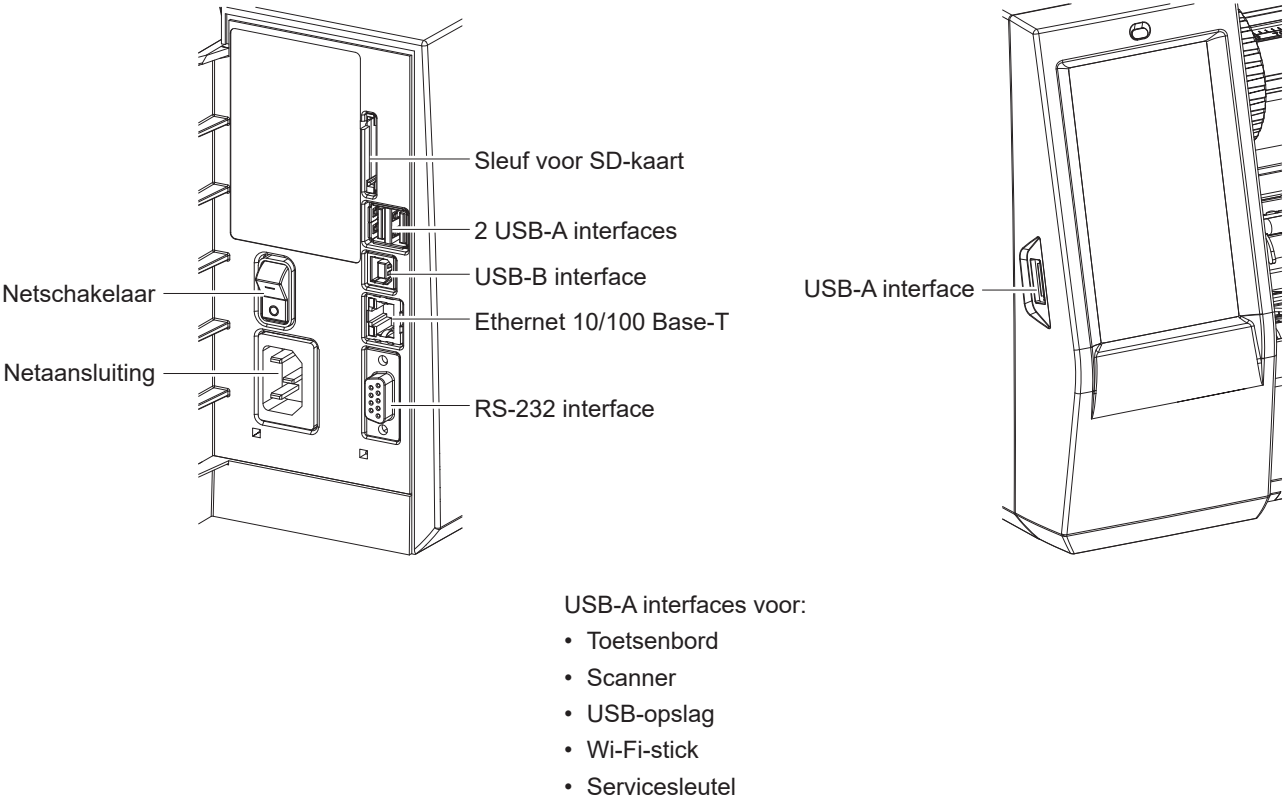
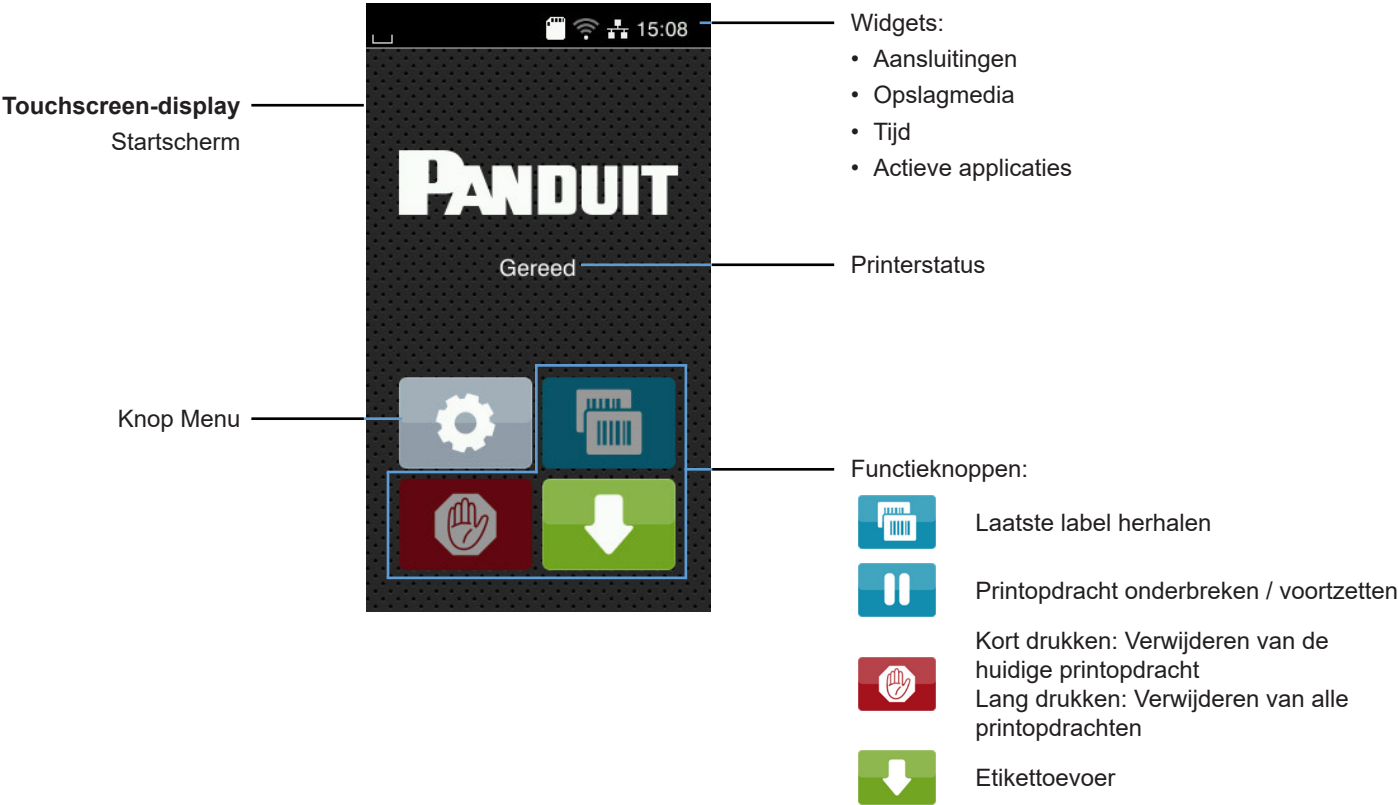
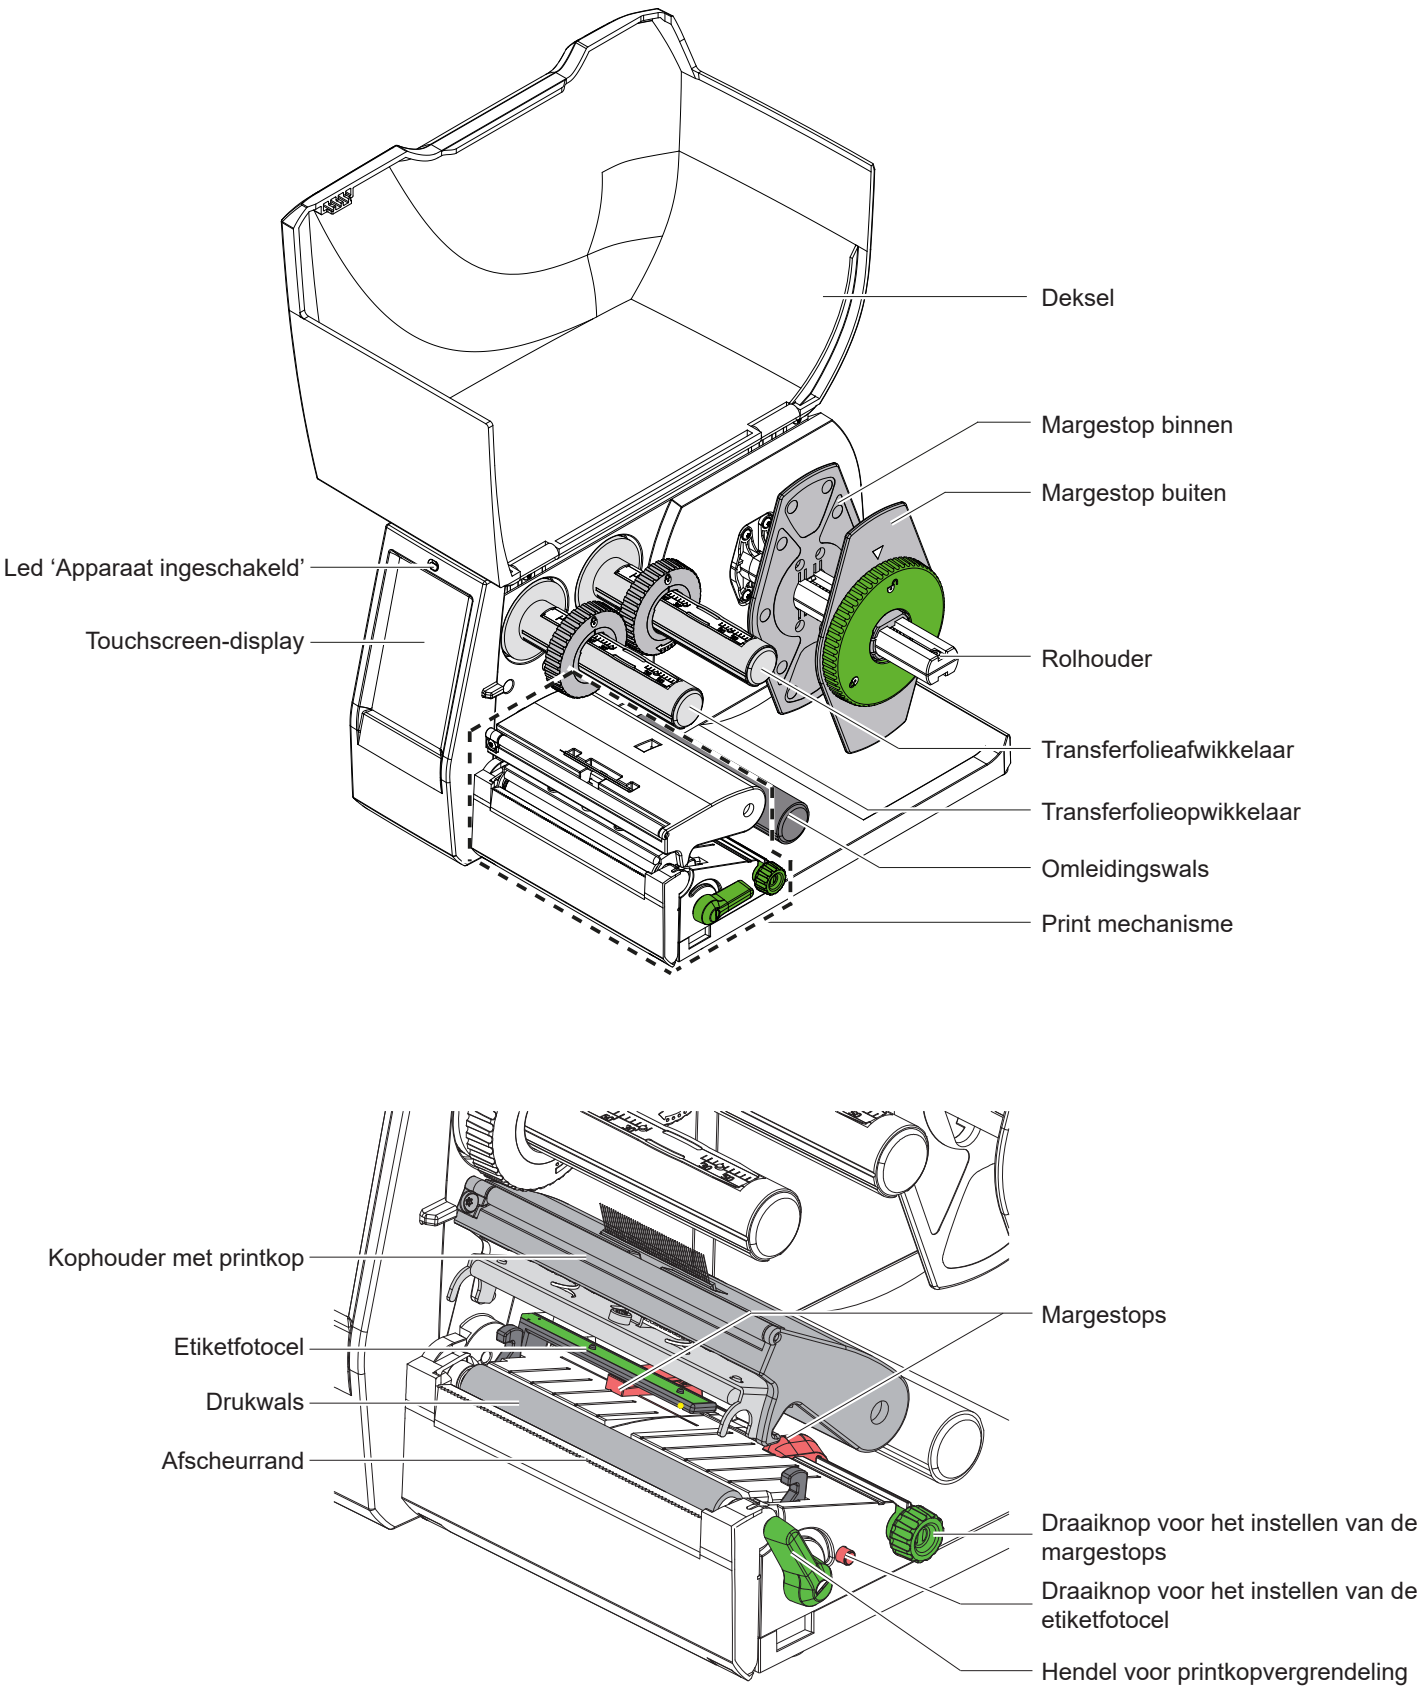



Overzicht van het apparaat

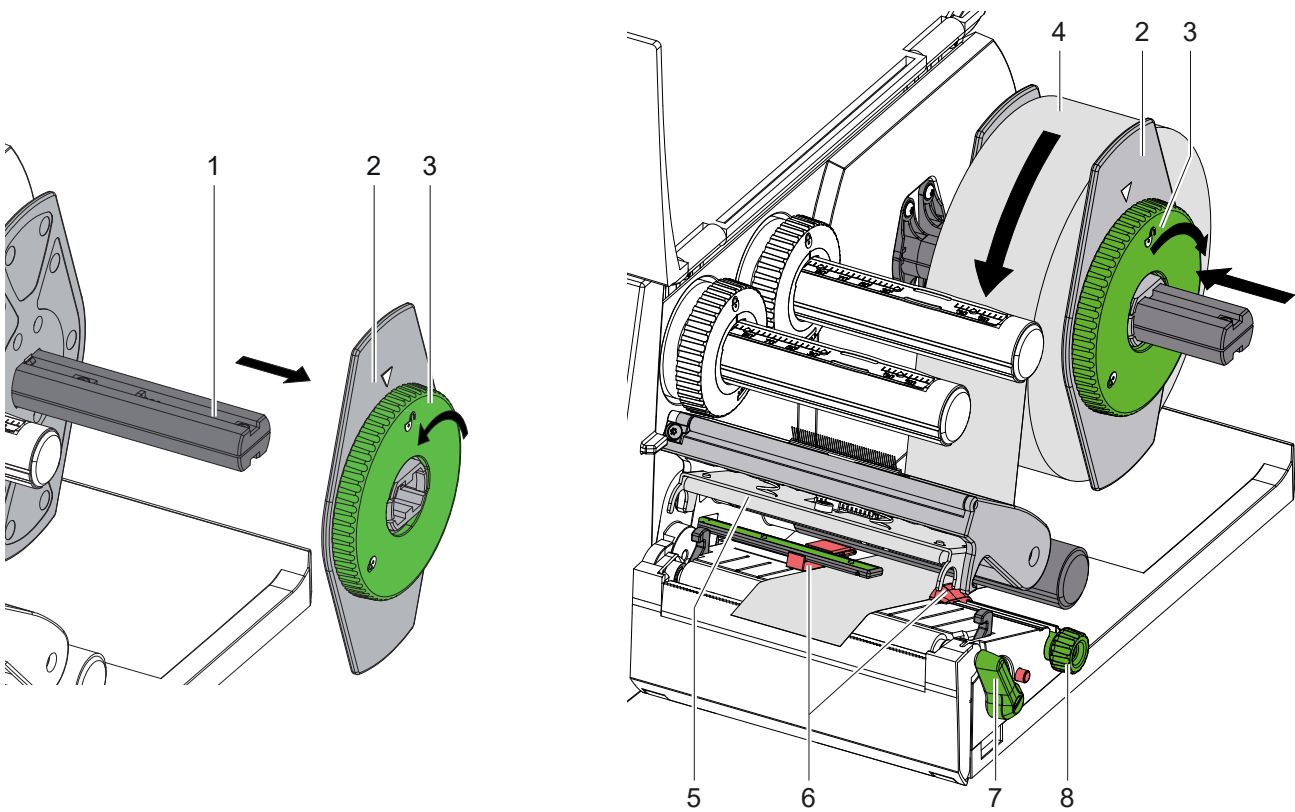


Etiketteringsmateriaal invoeren



1. Draai de stelring (3) tegen de klok in, totdat de pijl op het symbool  staat.
2. Trek de margestop (2) van de rolhouder (1).
3. Draai de hendel (7) tegen de klok in om de printkop (5) te openen.
4. Schuif de materiaalrol (4) zo op de rolhouder (1) dat de zijde van het materiaal die moet worden bedrukt naar boven wijst.
5. Zet de margestop (2) op de rolhouder (1) en schuif deze verder totdat beide margestops tegen de materiaalrol (4) aanliggen en bij het schuiven een duidelijke weerstand kan worden gevoeld.
6. Draai de stelring (3) met de klok mee, totdat de pijl op het symbool  staat.
7. Stel de margestop (6) met behulp van de kartelknop (8) zo in dat het materiaal tussen de beide margestops past.


Etiketfotocel instellen

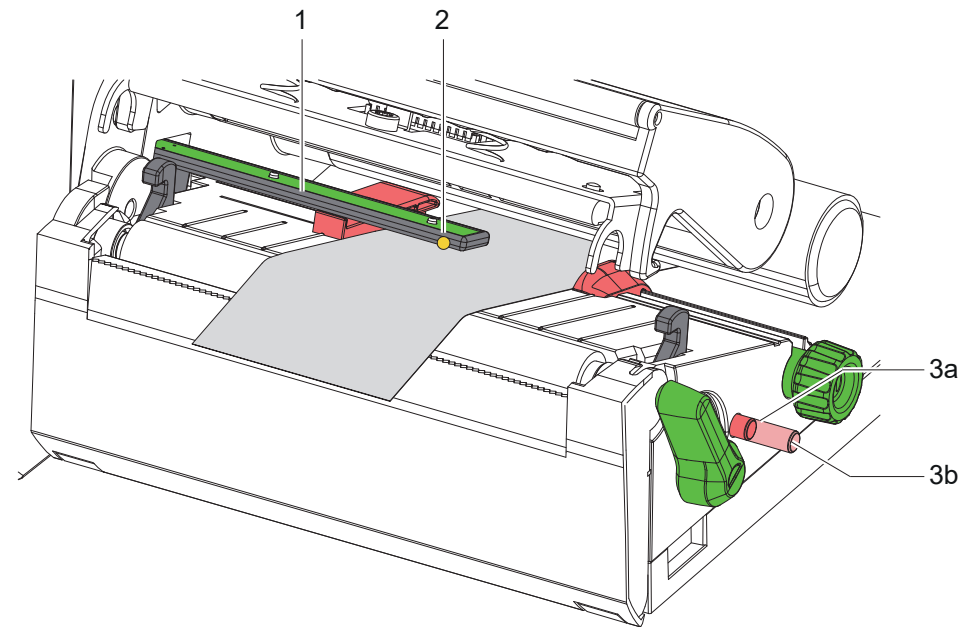

De sensorpositie is gemarkeerd met een gele led.


1. Open de printkop.
2. Druk op de draaiknop (3a) om hem in de instelpositie (3b) te zetten.
3. Draai aan de draaiknop (3) om de etiketfotocel zodanig te plaatsen dat de sensor (2) de voorrand van het etiket, de reflexmarkering of perforatie kan detecteren.
4. Druk op de draaiknop (3b) om hem in de basispositie (3a) te zetten.

Transferfolie invoeren

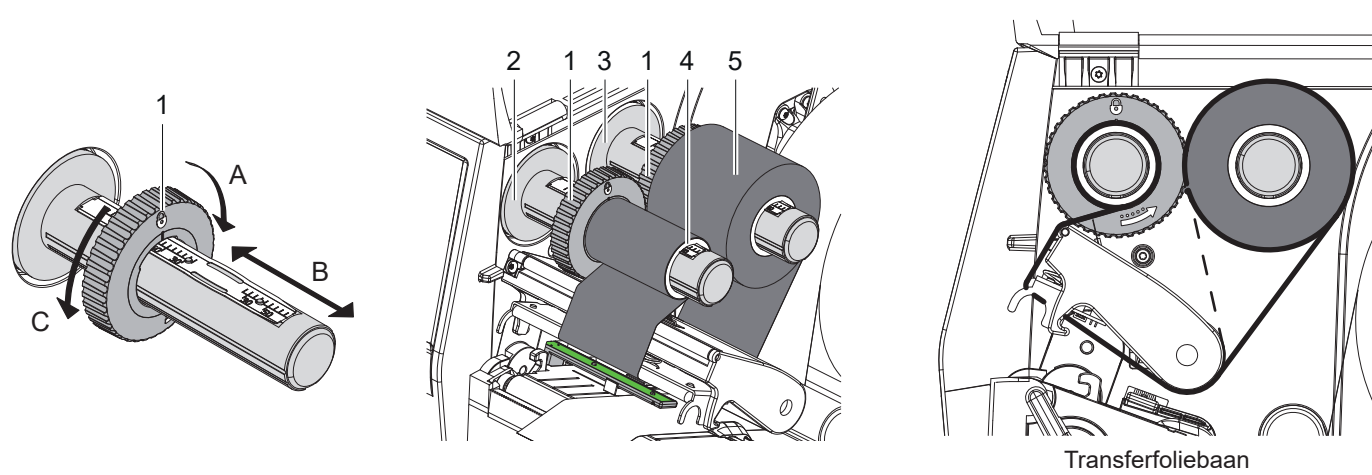

1. Vóór het invoeren van de folie de printkop reinigen.
2. Open de printkop.
3. Stel de margestop (1) op de afwikkelaar (3) afhankelijk van de breedte van de folie in:
 - Houd de wikkelaar vast en draai de margestop (1) in de richting A om hem te ontgrendelen.
 - Schuif de margestop (1) in de richting B en stel hem met behulp van de schaal in op de breedte van de folie.
 - Houd de wikkelaar vast en draai de margestop (1) in de richting C om hem te vergrendelen.
4. Schuif de folierol (5) zodanig tot aan de margestop (1) op de afwikkelaar (3) dat de inktlaag van de folie bij het afwikkelen naar beneden wijst.
5. Pas de positie van de margestop op de opwikkelaar aan de breedte van de foliekern (4) aan en schuif de foliekern op de opwikkelaar (2).
6. Leid de folie door de printmodule.
7. Fixeer het begin van de folie met een plakstrip in het midden van de foliekern (4). Let er hierbij op dat de draairichting van de folieopwikkelaar tegen de klok in gaat.
8. Draai de folieopwikkelaar (2) tegen de klok in om de foliebaan glad te maken.
9. Sluit de printkop.

Transferfoliebaan instellen

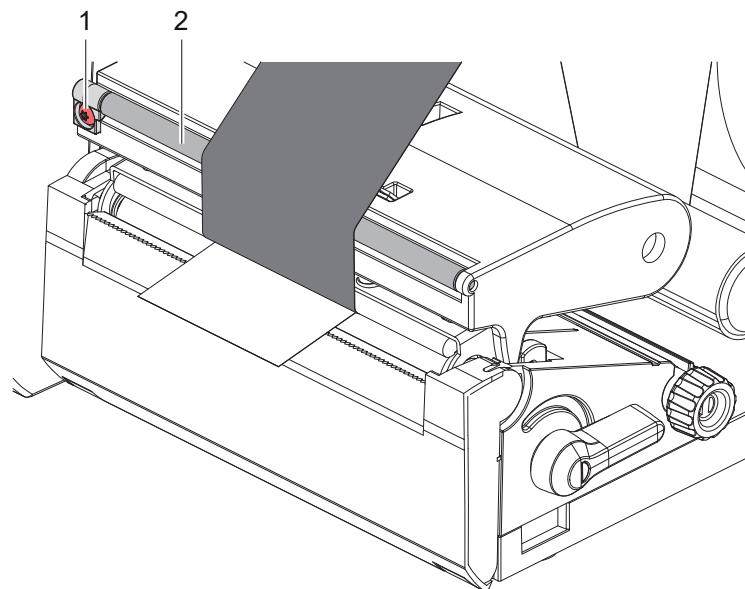

Vouwen in de foliebaan kunnen leiden tot fouten in het afdrukbeeld. Om vouwen te vermijden kan de folieomleiding (2) worden afgesteld.

- Draai de schroef (1) met een Torx-schroevendraaier TX10 en observeer het gedrag van de folie.
- Door met de klok mee te draaien, wordt de folie aan de buitenkant aangespannen.
- Door tegen de klok in te draaien, wordt de folie aan de binnenkant aangespannen.