Bandejas Porta Equipos para Montaje en Rack



especificaciones

Las bandejas porta equipos para montaje en *rack* deben tener uno, dos y tres unidades de *rack*, y 19" de ancho. Las bandejas porta equipos serán de montaje frontal, ajustables o en voladizo



Bandejas porta equipos de montaje frontal, 19"

1 RU: SRM19FM1 **2 RU:** SRM19FM2

Bandejas porta equipos en voladizo de montaje central, 19" 3 RU

Sin ventilación: SRM19CM3
Con ventilación: SRM19CMV3
Bandeja porta equipos ajustable,
19" 1 RU

457 mm de profundidad: SRM19X18A1 635 mm de profundidad: SRM19X25A1

Racks 2.4 m 52 RU: R2P96 2.1 m 45 RU: R2P 1.2 m 24 RU: R2P48 2.1 m 45 RU 23" de ancho: R2PW Todos tienen rieles roscados de #12-24

Soportes extensores del panel

pportes extensores del panel			
RU:	PEB1		
RU:	PEB2		

1 2

información técnica

Bandejas porta equipos para montaje en rack:	Número de Parte	RU	Altura mm (pulg.)	Anchura mm (pulg.)	Profundidad mm (pulg.)
	SRM19FM1	1	44 (1.7)	483 (19.0)	385 (15.2)
	SRM19FM2	2	88 (3.5)	483 (19.0)	385 (15.2)
	SRM19CM3	3	133 (5.2)	489 (19.2)	635 (25.0)
	SRM19CMV3	3	133 (5.2)	489 (19.2)	635 (25.0)
	SRM19X18A1	1	44 (1.7)	483 (19.0)	457 (18.0)
	SRM19X25A1	1	44 (1.7)	483 (19.0)	635 (25.0)
Capacidad de carga de la bandeja porta equipos:	SRM19FM1: SRM19FM2: SRM19CM3: SRM19CMV3: SRM19X18A1: SRM19X25A1:	13.6 kg (30 lbs). 22.7 kg (50 lbs). 90.7 kg (200 lbs). 90.7 kg (200 lbs). 113.4 kg (250 lbs). 113.4 kg (250 lbs).			
Empaque:	Las bandejas incluyen tornillos de montaje del #12-24				

características clave y beneficios

Bandejas porta equipos en voladizo de montaje central	Incluye estante frontal y trasero para montar en racks estándar de canal de 3"
Clasificado para carga pesada	Soporta equipos no montables en <i>rack</i> de hasta 113.4 kg (250 lbs)
Bandejas porta equipos ajustables	Los soportes de montaje de la bandeja porta equipos se fijan en la parte frontal y trasera de los <i>racks</i> de canal de 3" o 6". La bandeja porta equipos puede colocarse en la ubicación deseada utilizando una serie de orificios de montaje en la bandeja; hay dos posiciones disponibles para los <i>racks</i> de canal de 3" y tres posiciones disponibles para los <i>racks</i> de canal de 6"

aplicaciones

La línea de bandejas porta equipos Panduit proporciona unasolución estética que permite montar equiposde prueba, equipos informáticos y pequeñosdispositivos de red en cualquier *rack* EIA de19" o de 23" con soportes extensores PEB1 o PEB2. Esto le permite diseñar la distribución


de su red como lo necesite. Cuando se utilizan con *rack*s, gabinetes, organizadores de cables, y conectividad de Panduit, el usuario recibe una solución de red completa que cubrirá los requisitos de los cuartos de telecomunicaciones tanto de hoy como del futuro.

Bandejas Porta Equipos para Montaje en Rack

bandejas porta equipos de montaje frontal



bandejas porta equipos en voladizo de montaje central

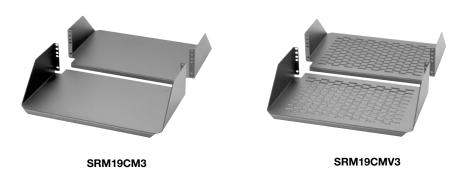

bandejas porta equipos ajustables




SUBSIDIARIAS DE PANDUIT EN LATINOAMÉRICA

PANDUIT MÉXICO Tel: 800 112 7000 800 112 9000 **PANDUIT COLOMBIA** Tel: (571) 427-6238

PANDUIT CHILE Tel: (562) 2820-4215

PANDUIT PERÚ Tel: (511) 712-3925

Para obtener una copia de las garantías del producto de Panduit, inicie sesión en www.panduit.com/warranty



Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente por correo electrónico: latam-info@panduit.com

