Paneles Desprendibles – Guía de Selección

CUCGF06DPB

CUCGF04DPB1

CUEORF03DPB1

- Los paneles desprendibles se aflojarán y caerán cuando la temperatura alcance los 57 °C (135 °F)
- Cumple con el estándar FM Global 4651
- Diseño disponible en rejilla de 3 baldosas
  - I. 900mm (3 pies) disponible en diseño de 1 baldosa
  - II.1200mm (4 pies) disponible en diseño de 2 baldosas
  - III.1800mm (6 pies) disponible en diseño de 3 baldosas
- Cada *pod* utilizará 1 kit de extremo de fila con un desplazador que proporciona 4 a 4.5 pulgadas de ajuste
  - I. La rejilla final del techo se cortará a la medida
- El kit de extremo de fila crea una ligera cobertura hacia el pasillo. Comience a medir las rejillas del techo desde los siguientes puntos de referencia:
  - I. Rejilla de techo de 900mm: comience en la marca de línea de 127mm o 5 pulg. y mida desde ese punto la longitud total del pasillo
  - II. Rejillas de techo de 1200mm y 1800mm: comience en la marca de línea de 47mm o 1.9 pulg. y mida desde ese punto la longitud total del pasillo.

Rejilla de Techo

Número de Parte	Ancho del Pasillo (mm)	Ancho del Pasillo (pies)	Longitud (mm)	Color	Tamaño del Panel (pies)	Baldosas en Rejilla
CUCGF03DPB1	900	3	617	Negro	2 x 3	1
CUCGF03DPW1	900	3	617	Blanco	2 x 3	1
CUCGF04DPB1	1200	4	617	Negro	2 x 2	2
CUCGF04DPW1	1200	4	617	Blanco	2 x 2	2
CUCGF06DPB1	1800	6	617	Negro	2 x 2	3
CUCGF06DPB1	1800	6	617	Blanco	2 x 2	3

Kit de Extremo de Fila

Número de Parte	Ancho del Pasillo(mm)	Ancho del Pasillo (pies)	Color	Ajustabilidad	Kits Necesarios por *Pod**	Baldosas en Rejilla
CUEORF03DPB1	900	3	Negro	Hasta 4 pulgadas	1	1
CUEORF03DPW1	900	3	Blanco	Hasta 4 pulgadas	1	1
CUEORF04DPB1	1200	4	Negro	Hasta 4 pulgadas	1	2
CUEORF04DPW1	1200	4	Blanco	Hasta 4 pulgadas	1	2
CUEORF06DPB1	1800	6	Negro	Hasta 4.5 pulgadas	1	3
CUEORF06DPW1	1800	6	Blanco	Hasta 4.5 pulgadas	1	3

*Solo se necesita 1 kit de extremo de fila para cada *pod*.

Paneles Desprendibles – Proceso de Selección para Rejilla de Techo de 900mm

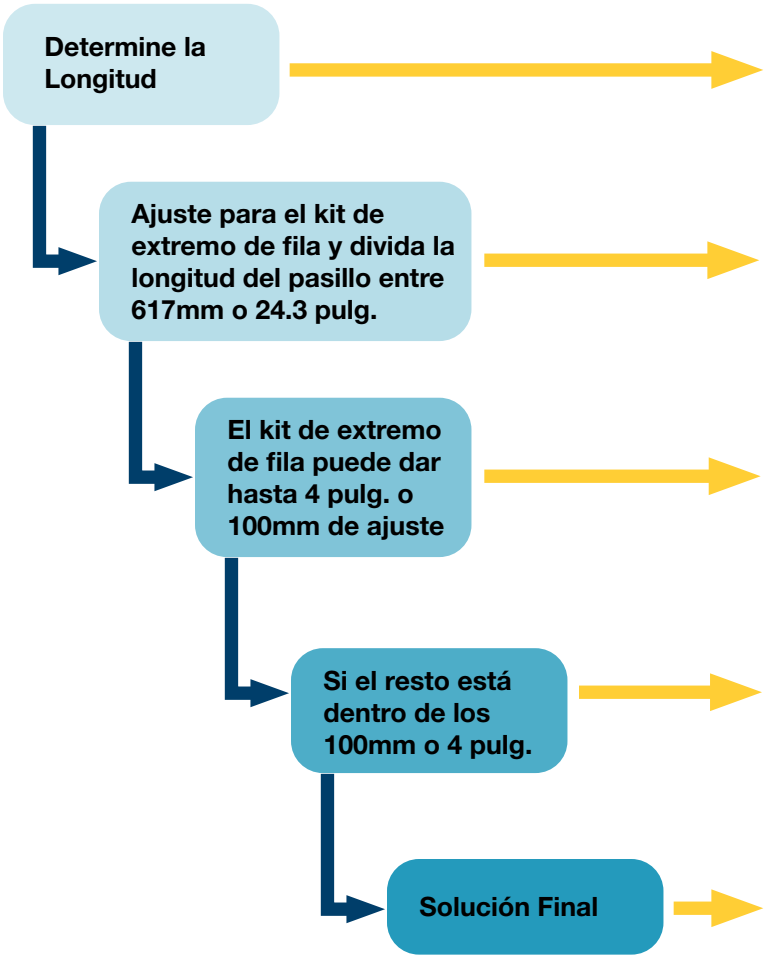

Ejemplos de Pedidos			
Longitud del *Pod*: 4000mm	Longitud del *Pod*: 32200 mm	Longitud del *Pod*: 310 pulgadas	Longitud del *Pod*: 227 pulgadas
Reduzca la longitud del pasillo en 127mm y luego divida por 617	Reduzca la longitud del pasillo en 1277mm y luego divida por 617	Reduzca la longitud del pasillo en 5 pulgadas y luego divida por 24.3	Reduzca la longitud del pasillo en 5 pulgadas y luego divida por 24.3
(4000 – 127) /617 = 6 paneles + 171mm	(3220 – 127) /617 = 5 paneles + 7mm	(310 – 5.0) /24.3 = 12 paneles + 6.5 pulgadas	(227 – 5.0) /24.3 = 9 paneles + 1.4 pulgadas
El resto de 171mm es mayor que 100mm, por lo que se necesita un panel adicional	El resto de 7mm es inferior a 100mm, por lo que no se necesita un panel adicional	El resto de 13.4 pulgadas es mayor a 4 pulgadas, por lo que se necesita un panel adicional	El resto de 3.3 pulgadas es menos de 4 pulgadas, por lo que no se necesita un panel adicional
Se necesitan 7 paneles desprendibles en total + 1 kit de extremo de fila	Se necesitan 5 paneles desprendibles en total + 1 kit de extremo de fila	Se necesitan 13 paneles desprendibles en total + 1 kit de extremo de fila	Se necesitan 9 paneles desprendibles en total + 1 kit de extremo de fila

Paneles Desprendibles – Proceso de Selección para Rejilla de Techo de 1200mm y 1800mm

Determine la Longitud del Pasillo

Ajuste para el kit de extremo de fila y divida la longitud del pasillo entre 617mm o 24.3 pulg.

El kit de extremo de fila puede dar hasta 4 pulg. o 100mm de ajuste

Si el resto está dentro de los 100mm o 4 pulgadas, redondee hacia abajo

Solución Final

Ejemplos de Pedidos			
Longitud del *Pod*: 4000mm	Longitud del *Pod*: 3150mm	Longitud del *Pod*: 300 pulgadas	Longitud del *Pod*: 222 pulgadas
Reduzca la longitud del pasillo en 47mm y luego divida por 617	Reduzca la longitud del pasillo en 47mm y luego divida por 617	Reduzca la longitud del pasillo en 1.9 pulgadas y luego divida por 24.3	Reduzca la longitud del pasillo en 1.9 pulgadas y luego divida por 24.3
(4000 – 47) /617 = 6 paneles + 250mm	(3150 – 47) /617 = 5 paneles + 18mm	(300 – 1.9) /24.3 = 12 paneles + 6.5 pulgadas	(222 – 1.9) /24.3 = 9 paneles + 1.4 pulgadas
El resto de 250mm es mayor a 100mm, por lo que se necesita un panel adicional	El resto de 18mm es inferior a 100mm, por lo que no se necesita un panel adicional	El resto de 6.5 pulgadas es mayor a 4 pulgadas, por lo que se necesita un panel adicional	El resto de 1.4 pulgadas es menos de 4 pulgadas, por lo que no se necesita un panel adicional
Se necesitan 7 paneles desprendibles en total + 1 kit de extremo de fila	Se necesitan 5 paneles desprendibles en total + 1 kit de extremo de fila	Se necesitan 13 paneles desprendibles en total + 1 kit de extremo de fila	Se necesitan 9 paneles desprendibles en total + 1 kit de extremo de fila

SUBSIDIARIAS DE PANDUIT EN LATINOAMÉRICA

PANDUIT MÉXICO
Tel: 800 112 7000
800 112 9000

PANDUIT COLOMBIA
Tel: (571) 427-6238

PANDUIT CHILE
Tel: (562) 2820-4215

PANDUIT PERÚ
Tel: (511) 712-3925

Para obtener una copia de las garantías del producto de Panduit, inicie sesión en www.panduit.com/warranty

Para obtener más información
Visítenos en www.panduit.com
Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente por correo electrónico: latam-info@panduit.com

© 2023 Panduit Corp.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

RKSG04--WW-SPA
4/2023