

Adaptador Mini-Com® para Montaje en Riel DIN

especificaciones

El Adaptador Mini-Com® para Montaje en Riel DIN es un adaptador de puerto único que se monta en un riel DIN de 35mm.

El adaptador también incluye un espacio para etiquetas, una etiqueta y un cubre-etiquetas.

Es compatible con cualquier módulo de puerto único Mini-Com®.



información técnica

Estándares:	El adaptador se instala en rieles DIN de tipo TH 35-7.5 según los estándares EN 60715 y EN 50022
Cumplimiento UL:	UL94V-0 y UL1863 reconocido
Directiva RoHS:	Cumple
Opciones de montaje:	Se monta en un riel DIN estándar de 35mm
Empaque:	Cada empaque incluye un adaptador, además de una etiqueta y un cubre-etiquetas
Material:	Policarbonato

características clave y beneficios

Modular	Es compatible con todos los Módulos Mini-Com® de puerto único, los cuales entran y salen a presión para facilitar movimientos, adiciones y cambios
Identificación	Incluye un espacio para etiquetas, una etiqueta y un cubre-etiquetas para facilitar su identificación, mantenimiento, y movimientos, adiciones o cambios
Bajo Perfil	Su tamaño compacto permite que haya una densidad elevada de componentes en el valioso espacio del riel DIN
Instalación sencilla	No es necesario utilizar herramientas especializadas o específicas para instalarlo o retirarlo
Opción de conexión a tierra	El componente adicional forma una unión eléctrica entre el conector tipo <i>jack</i> blindado y la tierra

aplicaciones

El adaptador para montaje en riel DIN permite que cualquier Módulo Mini-Com® de puerto único se pueda montar firmemente en un riel DIN estándar de 35mm. Esto permite mover, añadir o cambiar una conexión con rapidez sin usar herramientas especializadas. Este adaptador es perfecto para todo entorno en donde haya rieles DIN.

El cable se enruta a un gabinete de zona o a un panel de control en donde el cable se conecta a un conector tipo *jack* montado en un adaptador para riel DIN. Luego, los cables de parcheo conectan el equipo activo.

El kit para conexión a tierra permite instalaciones blindadas.

Adaptador para Montaje en Riel DIN

Adaptador: CADIN1IG*

Opción de Conexión a Tierra

Kit de Puesta a Tierra: CJSJK-XY

Opciones para el Etiquetado

Panther™ LS8E y


Cougar™ LS9: UILS8BW

Módulos Mini-Com®

Visite www.panduit.com o contacte a servicio al cliente para conocer la gama completa de Módulos Mini-Com® compatibles para aplicaciones con cobre, fibra o audio/video.

*Para adquirir el adaptador en otro color que no sea Gris internacional, cambie el sufijo IG por BL y lo adquirirá en Negro.

Adaptador Mini-Com® para Montaje en Riel DIN

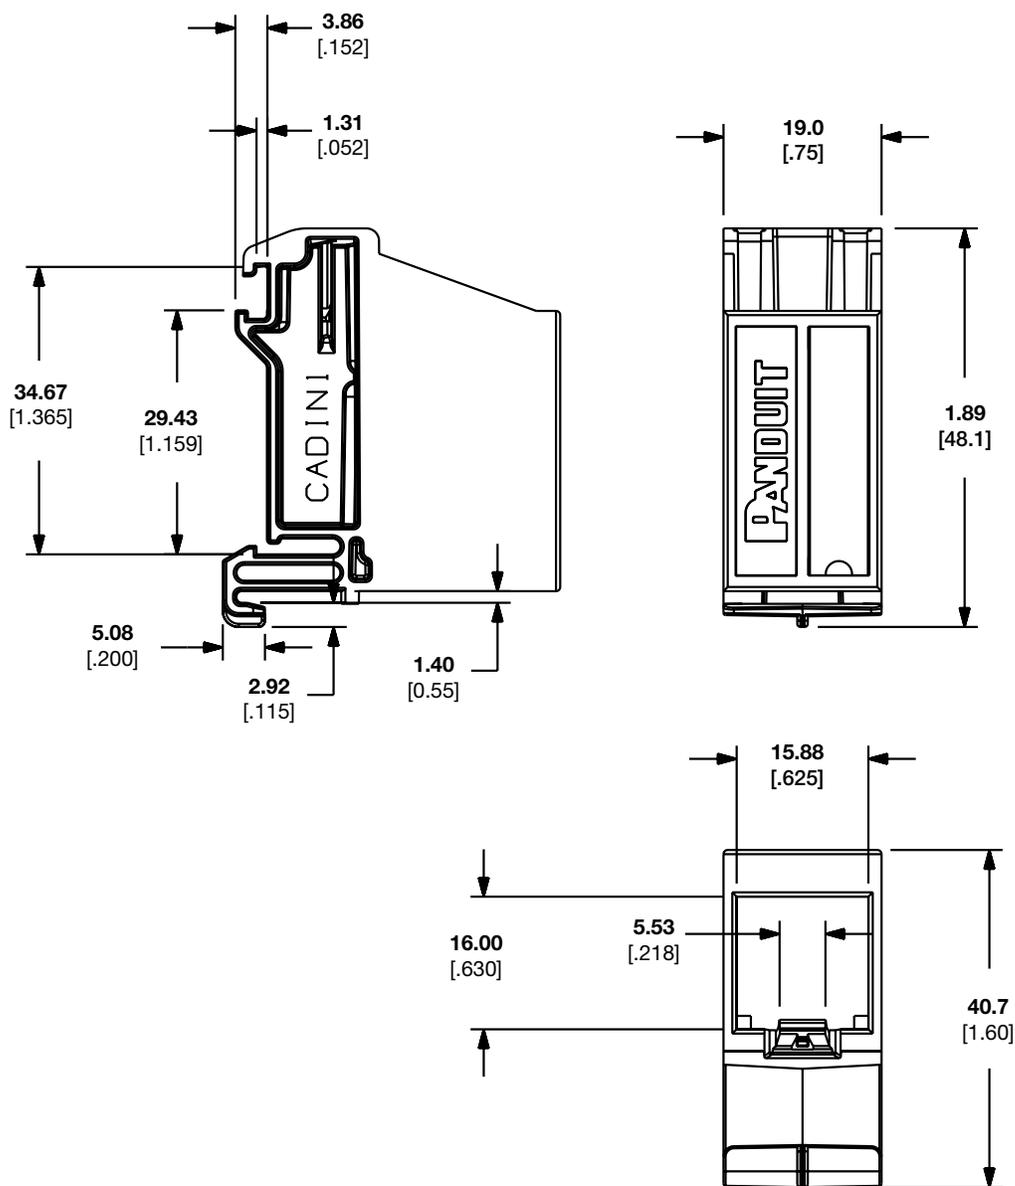

SUBSIDIARIAS DE PANDUIT EN LATINOAMÉRICA

PANDUIT MÉXICO
Tel: 800 112 7000
800 112 9000

PANDUIT COLOMBIA
Tel: (571) 427-6238

PANDUIT CHILE
Tel: (562) 2820-4215

PANDUIT PERÚ
Tel: (511) 712-3925

Para obtener una copia de las garantías del producto de Panduit, inicie sesión en www.panduit.com/warranty

Para obtener más información

Visítenos en www.panduit.com

Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente por correo electrónico: latam-info@panduit.com

PANDUIT™

©2022 Panduit Corp.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
OTSP31--SA-SPA
4/2022