

PANDUIT®

MP550-DRUCKER

Schnellreferenzkarte



Drucker technischer Support 1-866-871-4571
GA-TECHSUPPORT@PANDUIT.COM
Rev. 1 – 11/8/24

M00167700DE

MP550-Drucker und Zubehör

| Teilenummer | Beschreibung |
|-------------|--|
| MP550 | Umfasst einen MP550-Drucker, 1 S150X150VAM2-Kassette, ein USB-Kabel, einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku und ein Netzgerät (MP-ACS-2). Für Benutzer in Nordamerika. |
| MP550/E | Umfasst einen MP550-I-Drucker, 1 S150X150VAM2-Kassette, ein USB-Kabel, einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku, ein Netzgerät (MP-ACS-2) und internationale Netzkabel. Für Benutzer außerhalb Nordamerikas. |
| MP-ACS-2 | Universal-Netzgerät für 120–240 V Wechselstrom mit Netzkabel für Nordamerika. |
| MP-BATT | Wiederaufladbarer Ersatz-Lithium-Ionen-Akku. |
| MP-REWINDER | Zubehör-Aufwickler für das einfache Aufwickeln großer Etikettenaufträge. |

MP550-Etikettenkassette

- Gestanzte selbstlaminierende Etiketten, Turn-Tell™-Etiketten, Kennzeichnungsetiketten, Kennzeichnungsschilder, Nylongewebe, Polyester, Etiketten für elektrische Komponenten, Etiketten für Netzwerkkomponenten, Etiketten für erhöhte Platten, gestanzte Heißschumpf- und Sicherheitsetiketten.
- Endlos-Schumpfschläuche und Endlos-Bänder in verschiedenen Größen, Materialien und Farben.


Etikettenkassetten-Typen

| Etikettenmaterial | Beispiel-Teilenummer | Typische Anwendung |
|-------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| Selbstlaminierend | S150X150VAM2 | Draht-/Kabelkennzeichnung |
| Turn-Tell™ | R100X150V1M2 | Draht-/Kabelkennzeichnung |
| Heißschumpfetikett | H100X044H1M2 | Draht-/Kabelkennzeichnung |
| Kennzeichnungsschilder | M300X050Y6M2 | Draht-/Kabelkennzeichnung |
| Kennzeichnungsetiketten | F100X150AJM2 | Draht-/Kabelkennzeichnung |
| Nylongewebe | N100X125C1M2 | Draht-/Kabelkennzeichnung |
| Nylon-Gewebeband | T100X000C1M-BK | Draht-/Kabelkennzeichnung |
| Selbstklebendes Polyester | C200X100YJM2 | Allgemeine Bauteilkennzeichnung |
| Polyolefin | C252X030FJM2 | Netzwerkinfrastruktur |
| Polyolefinband | T038X000FJM-BK | Klemmenblöcke |
| Großrolle farbiges Vinyl-Band | T100X000VXMB-BK | Sicherheit/Einrichtung |
| Sicherheitsetikett | C190X400A5M2 | Sicherheit/Einrichtung |
| Erhöhte Platte | C100X050APM3 | Allgemeine Bauteilkennzeichnung |


Hinweis: Auf der Panduit-Website finden Sie die neueste Firmware und eine vollständige Liste der Kassetten-Teilenummern.

Erste Schritte

• Lieferumfang

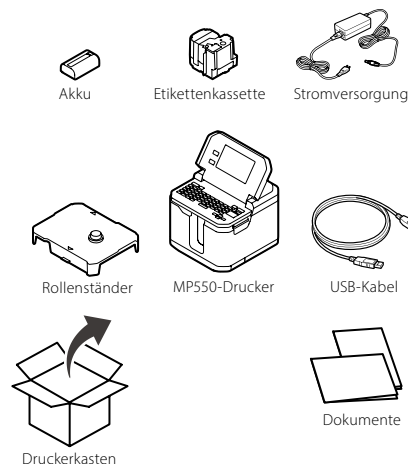


• Andere Artikel werden separat verkauft:

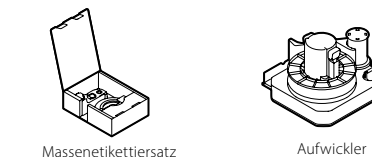

Einrichten des Druckers

Einsetzen des Lithium-Ionen-Akkus


1. Öffnen Sie die obere Abdeckung des MP550-Druckers.
2. Öffnen Sie die Abdeckung des Li-Ion-Batteriefachs.
3. Setzen Sie die Lithium-Ionen-Akkus ein.
4. Schließen Sie die obere Abdeckung des MP550-Druckers.

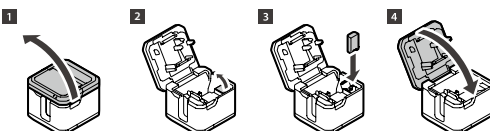

Aufladen des Lithium-Ionen-Akkus


⚠️ ACHTUNG
Verwenden Sie stets das beiliegende Netzgerät.

1. Schließen Sie das beiliegende Netzgerät am Drucker und den Stromstecker an einer Netzsteckdose an. Das Batteriesymbol blinkt während des Ladevorgangs und leuchtet, wenn der Akku vollständig geladen ist.

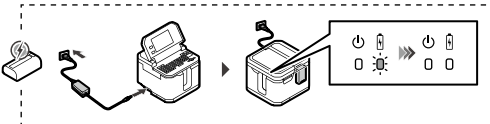


Legen Sie eine Etikettenkassette in den Drucker ein

1. Straffen Sie das Band in der Kassette (falls es locker sitzt).
2. Öffnen Sie die Kassettenfach-/Druckerabdeckung.
3. Legen Sie die Kassette wie abgebildet in den Drucker ein und schließen Sie den Deckel.




Kabelloses Anschließen an den MP550-Drucker über den Infrastrukturmodus:

1. Drücken Sie die Stromtaste am MP550.

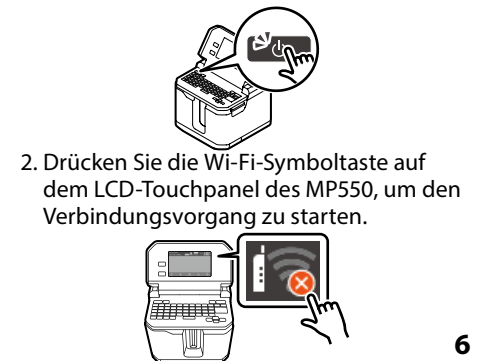


Kabelloses Anschließen an den MP550-Drucker über den Infrastrukturmodus (Fortsetzung):

3. Drücken Sie die WPS-Taste am Zugangspunkt, bis die Leuchtanzeige zu blinken beginnt.




4. Drücken Sie die Connect-Taste am Drucker.



Kabelloses Anschließen an den MP550-Drucker über den SimpleAP-Modus:

1. Drücken Sie die Stromtaste am MP550.



Kabelloses Anschließen an den MP550-Drucker über den SimpleAP-Modus (Fortsetzung):

2. Drücken Sie die Wi-Fi-Symboltaste auf dem LCD-Touchpanel des MP550, um den Verbindungsvorgang zu starten.




3. Drücken Sie das Wi-Fi-Symbol auf dem LCD-Touchpanel und wählen Sie Informationen über die Druckverbindung, um den Pin-Code zu drucken.




4. Stellen Sie eine Verbindung zum Drucker her, indem Sie unter den Wi-Fi-Verbindungen auf MP550 klicken und das Kennwort eingeben.

Siehe Schritt 3 Bild oben

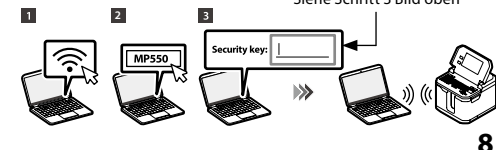

Komponenten und Funktionen des Druckers:

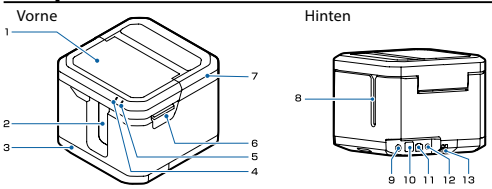


| | | |
|----|----------------------------|---|
| 1 | LCD-Abdeckung | Öffnen Sie diese Abdeckung, um das Touchpanel und die Tastatur zu bedienen. |
| 2 | Bandausgabebeförderung | Hier werden die gedruckten Etiketten ausgegeben. |
| 3 | Aufwicklerabdeckung | Öffnen Sie diese Abdeckung, um eine Aufwicklereinheit (optional erhältlich) an den Drucker anzuschließen. |
| 4 | LED | Leuchtet, solange der Drucker eingeschaltet ist. |
| 5 | LED | Zeigt den Batteriestatus an. Leuchtet, wenn der Ladevorgang gestartet wird, und bleibt während des Ladevorgangs eingeschaltet. Erlischt, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. Sie können den Akkuladestand auf dem Touchpanel überprüfen. „LCD-Touchpanel/Tasten/Tastatur“ auf Seite 10. Blinkt, wenn ein Fehler wie ein Ladestopp auftritt. |
| 6 | Hebel der oberen Abdeckung | Drücken Sie diesen Hebel nach oben, um die Abdeckung zu öffnen. |
| 7 | Obere Abdeckung | Öffnen Sie diese Abdeckung, um eine Bandkassette oder einen Akku einzusetzen oder zu entfernen. |
| 8 | Bandzufuhröffnung | Lassen Sie beim Einlegen einer Bandkassette oder von Maxi Rollen in den Drucker das Band durch diese Öffnung laufen. |
| 9 | Netzanschluss | Zum Anschließen des Gleichstromkabels für das Netzteil. |
| 10 | USB-Anschluss | Dient zum Anschließen des beiliegenden USB-Kabels. |

9

Drucken über die Easy-Mark Plus Software


- Schließen Sie den MP550-Drucker mit einem USB-Kabel an einen Computer an oder verbinden Sie ihn drahtlos via Wi-Fi.
- Drucken Sie über die Easy-Mark Plus Labeling Software. Easy-Mark Plus ist separat erhältlich und umfasst einen MP550-Treiber.
 - Easy-Mark Plus auf einer Disc: EMPLUS-CD
 - Easy-Mark Plus auf einem USB-Flash-Speicher: EMPLUS-2GO
- Herunterladbare Version von Easy-Mark: EMPLUS-DL



13

| | | |
|----|--|---|
| 11 | Kabelgebundener LAN-Anschluss | Zum Anschließen eines LAN-Kabels. Verwenden Sie für 10BASE-T oder 100BASE-TX ein abgeschirmtes Twisted-Pair-Straight-Through-Ethernet-Kabel der Kategorie 5 oder höher. |
| 12 | Connect-Taste | Drücken Sie diese Taste, wenn Sie den Drucker über WPS mit einem WLAN verbinden. |
| 13 | Anschlussstelle für ein Sicherheitskabel | Für ein handelsübliches Sicherheitskabelschloss. Führen Sie das Kabel hier durch. |

LCD-Touchpanel/Tasten/Tastatur



| | | |
|---|-------------|--|
| 1 | Home-Taste | Hiermit können Sie den Bildschirm zur Auswahl des Etikettentyps anzeigen. |
| 2 | Back-Taste | Hiermit kehren Sie zum vorherigen Bildschirm zurück. |
| 3 | Multi-Taste | Wenn Sie ein Etikett bearbeiten und das Etikettbild auf dem Display angezeigt wird, drücken Sie diese Taste, um auf die folgenden Menüs zuzugreifen. <ul style="list-style-type: none">• Datei Speichern / Öffnen / Löschen / Drucken• Druckeinstellungen / Druckdichte / Drop Stop / Stanzetikett-Positionseinstellung / Halbschnitttiefe-Einstellung / Halbschnittfehl.-Einst. (Vollschnitterkennung)• Einstellungen Grundeinstellungen / Netzwerkeinstellungen / Standardeinstellungen wiederherstellen / Fassung |

10

Weiterer Support

Besuchen Sie www.panduit.com

Kostenlose Downloads

Pfad: Support / Download-Center / Software-Firmware-Drucker

- Ausführliches Benutzerhandbuch
- Ersatz-Schnellreferenzkarte
- Produktdatenblatt
- Produktspezifikation und Sicherheitsinformationen
- Aktuellste Drucker-Firmware

Garantieregistrierung

Pfad: Support / Produktregistrierung

Verwandte Produkte

- MP-Etikettenkassetten
- MP75-, MP100-, MP200-, und MP300-Drucker
- Mobilgeräte-Apps für die Etikettierung für Android und iOS
- Easy-Mark Plus Labeling Software

Hinweis: Informationen zur Reinigung des Druckerkopfs finden Sie auf dem Anweisungsetikett im Kassettenfach.

14

LCD-Touchpanel/Tasten/Tastatur (Fortsetzung):

| | | |
|----|-----------------|---|
| 4 | On/Off-Taste | Hiermit schalten Sie den Drucker ein und aus. |
| 5 | Zeichen-tasten | Ermöglicht die Eingabe von Zeichen und Markierungen. |
| 6 | Shift-Taste | Shift-Taste |
| 7 | Caps Lock-Taste | Caps Lock-Taste |
| 8 | Multi-Taste | Funktionstaste Halten Sie diese Taste gedrückt und drücken Sie eine Mehrzwecktaste, um die zweite Funktion der Mehrzwecktaste zu aktivieren. |
| 9 | Multi-Taste | Ermöglicht die Eingabe eines Akzentzeichens oder Umlauts. |
| 10 | Leertaste | Ermöglicht die Eingabe eines Leerzeichens. |
| 11 | Cursortaste | Ermöglicht das Bewegen eines Cursors beim Auswählen eines Menüs oder einer Einstellung oder beim Bearbeiten eines Etiketts. |
| 12 | Multi-Taste | Halten Sie die Multi-Taste gedrückt und drücken Sie diese Taste, um eine neue Spalte hinzuzufügen. |
| 13 | Multi-Taste | Halten Sie diese Taste gedrückt, um Zeichen und/oder Symbole zu löschen, bis Sie die Taste loslassen. Halten Sie die Multi-Taste gedrückt und drücken Sie diese Taste, um den gesamten Text oder den Text und die Einstellungen zu löschen. |
| 14 | Multi-Taste | Halten Sie die Multi-Taste gedrückt und drücken Sie diese Taste, um auf die folgenden Menüs zuzugreifen. <ul style="list-style-type: none">• Zahl der Exemplare• Druck vergrößern• Spiegelverkehrt |
| 15 | Multi-Taste | Hiermit können Sie das Band einlegen, zuführen und abschneiden. |
| 16 | LCD-Touch-panel | Berühren Sie das Bedienfeld, um ein Menü auszuwählen und die Einstellung zu ändern. Wischen Sie über den Bildschirm, um nach oben/ unten oder links/rechts zu scrollen. |

11

Drucken über die Mobilgeräte-App

- Die App zum mobilen Drucken, Panduit Easy-Mark Plus Mobile ist für iOS- und Android-Geräte verfügbar. Besuchen Sie den Online-App-Store oder www.panduit.com

Easy-Mark Plus Mobilgeräte-App

- Bilder
- Etikettenreihe
- Text
- Textfelder
- Barcodes
- QR-Codes
- Etiketten speichern
- Öffnen von Easy Mark Plus Desktop-Dateien auf der mobilen Anwendung
- Speichern von Dateien auf ein lokales Gerät und in der Cloud
- Dateien in der mobilen App speichern und in der Desktop-Version von Easy-Mark Plus öffnen
- Viele Schriftgrößen



12

Weltweiter Kundenservice

- cs@panduit.com
- USA und Kanada: 800-777-3300
- Europa, Naher Osten und Afrika: 44.20.8601.7200
- Lateinamerika: 52.33.3777.6000
- Asien-Pazifik-Region: 65.6305.7575

PANDUIT TECHNISCHER SUPPORT

- GA-TECHSUPPORT@PANDUIT.COM
- USA und Kanada: 1-866-871-4571
- Europa: 31.546.580.452
- Lateinamerika: 52.33.3777.6000
- Asien-Pazifik-Region: 65.6379.6700

Artikelnummer: MP550-QRC-DE, Rev. 1
DWG-Nummer: 01303ECD

15

16