

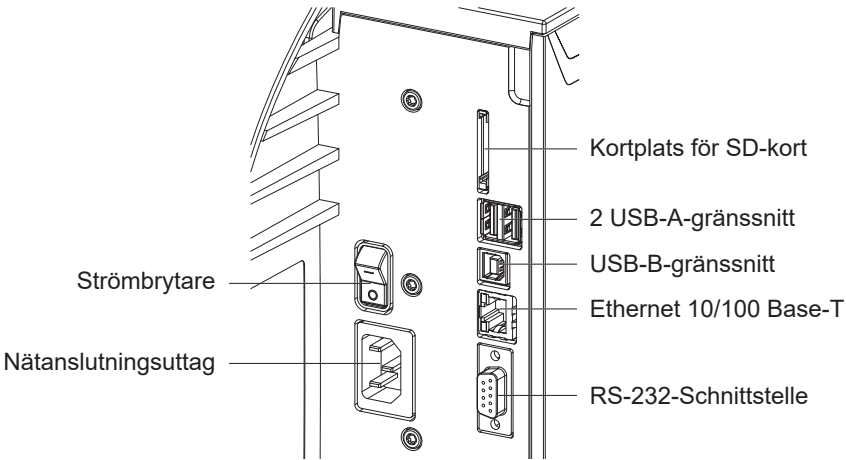
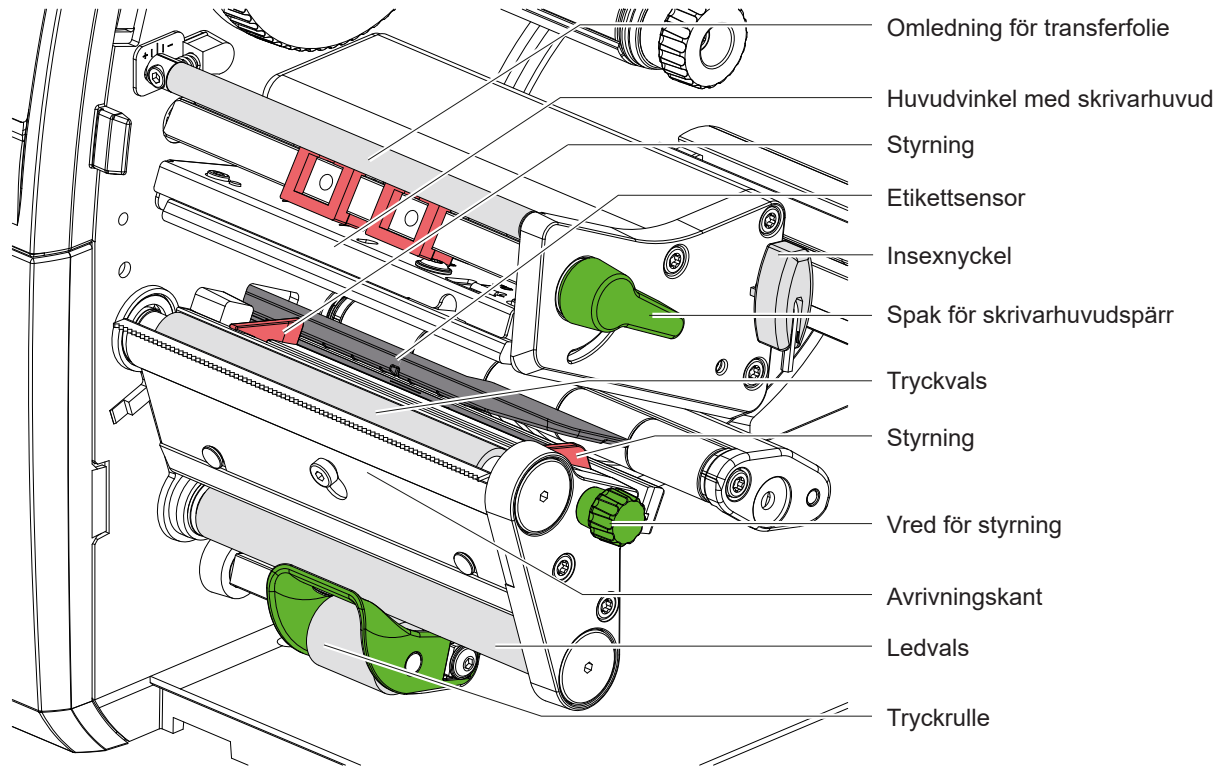


Översikt över enheten

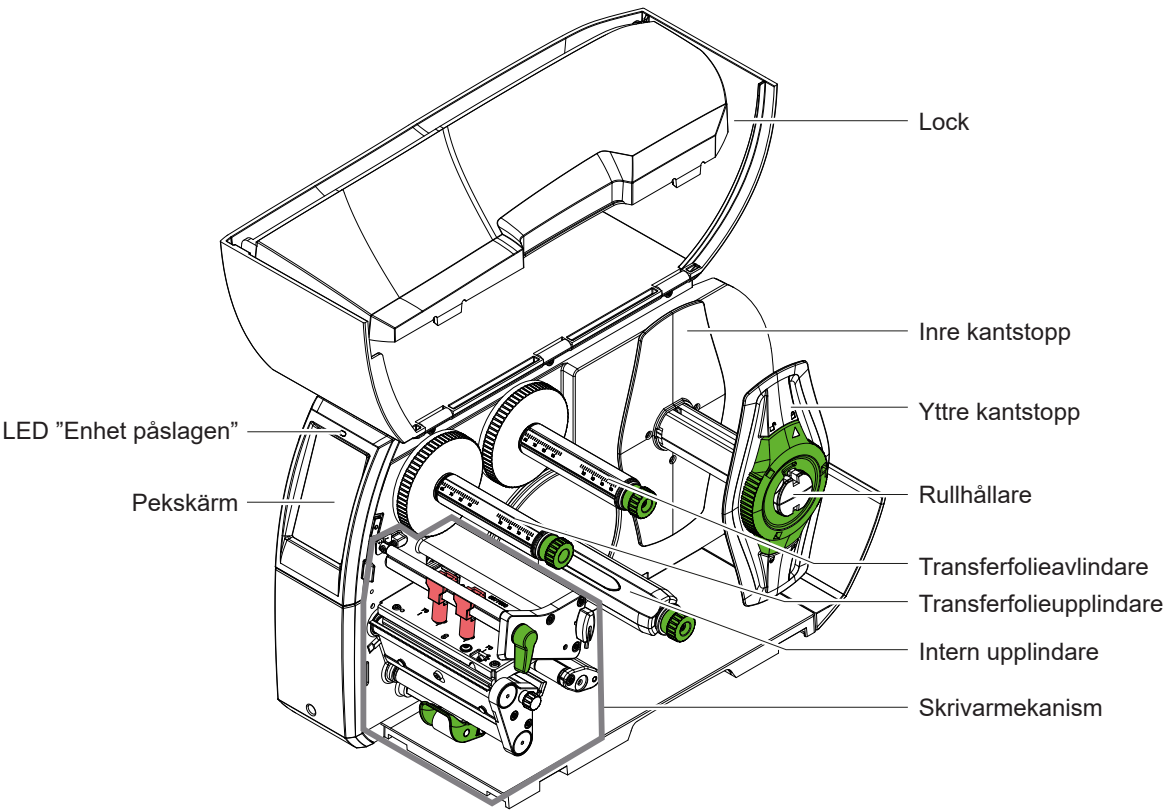


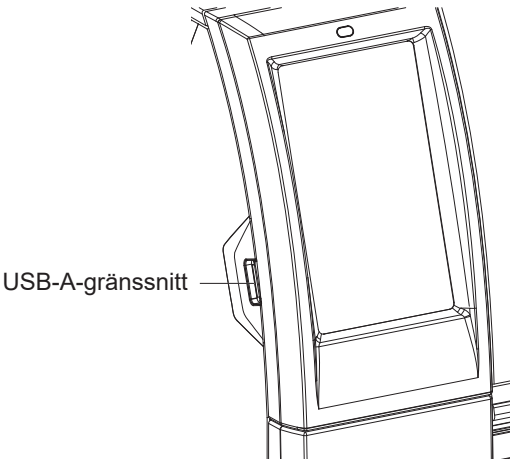

USB-A-gränssnitt för:

- Tangentbord
- Skanner
- USB-minne
- Wi-Fi-sticka
- Servicenyckel

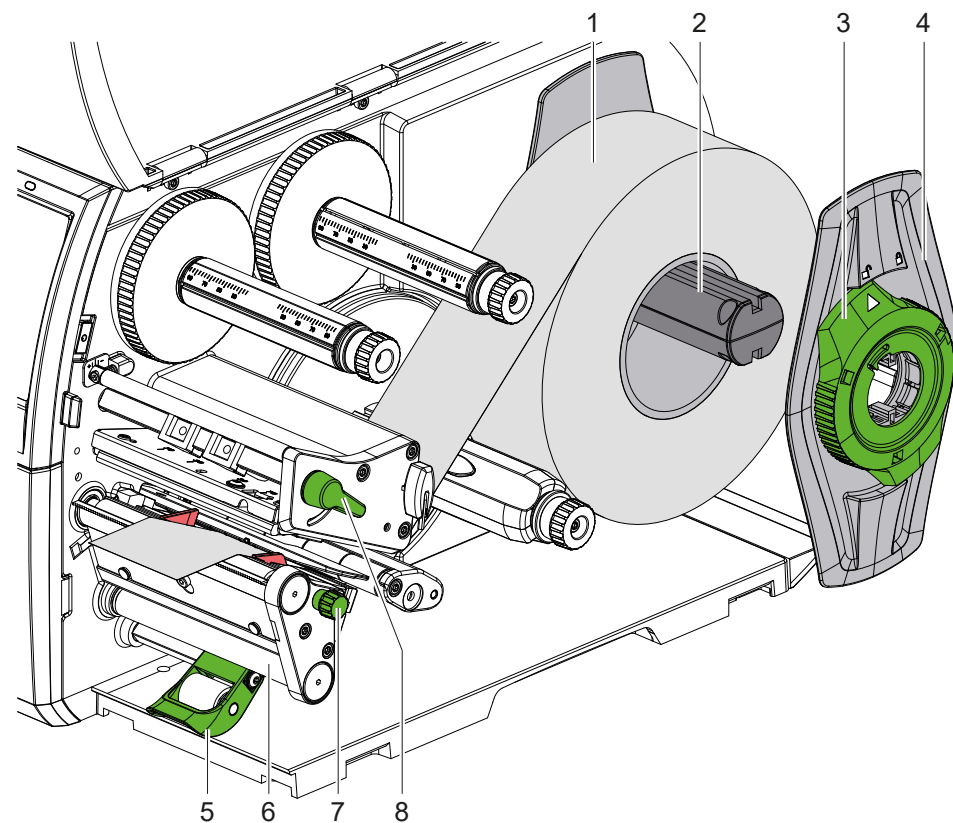


Lägga i märkningsmaterial





1. Vrid stoppringen (3) moturs så att pilen pekar på symbolen .
2. Dra av kantstoppet (4) från rullhållaren (2).
3. Vrid spaken (8) moturs för att lyfta upp skrivarhuvudet.
4. Skjut materialrullen (1) på rullhållaren (2) så att den sidan av materialet som skall tryckas pekar uppåt.
5. Sätt kantstoppet (4) på rullhållaren (2) och skjut på det tills båda kantstoppen ligger an mot materialrullen (1) och man känner ett tydligt motstånd när man skjuter på kantstoppet.
6. Vrid stoppringen (3) medurs så att pilen pekar på symbolen .
7. För etikettremsan genom skrivaren.
8. Ställ in kantstoppet med hjälp av den räfflade ratten (7) så att materialet kan föras igenom utan att klämmas.
9. Sväng bort tryckrullen (5) från ledvalsen (6).

Ställa in etikettfotocellen

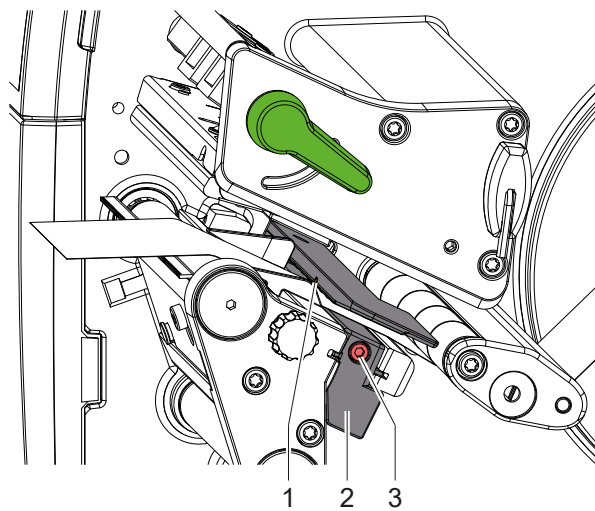

1. Lossa skruven (3).
2. Placera etikettsensorn med handtag (2) så att sensorn (1) kan detektera etikettluckan.
3. Rikta etikettsensorn med handtag (2) mot etikettens främre kant i papperets löpriktnig.
4. Dra åt skruven (3).

Lägga i transferfolie

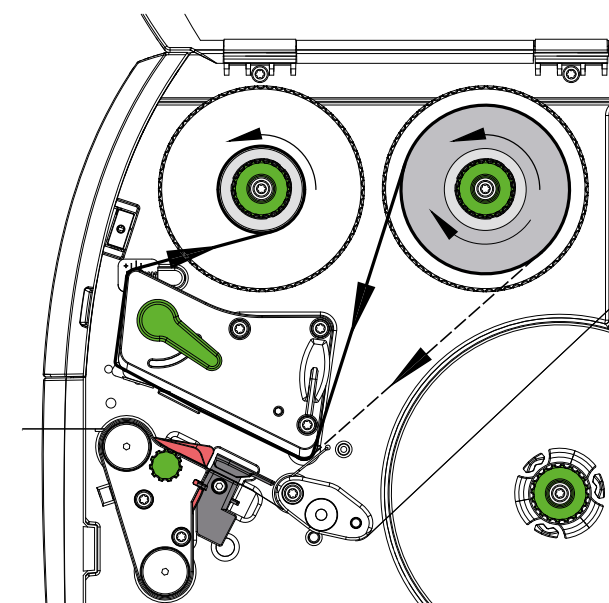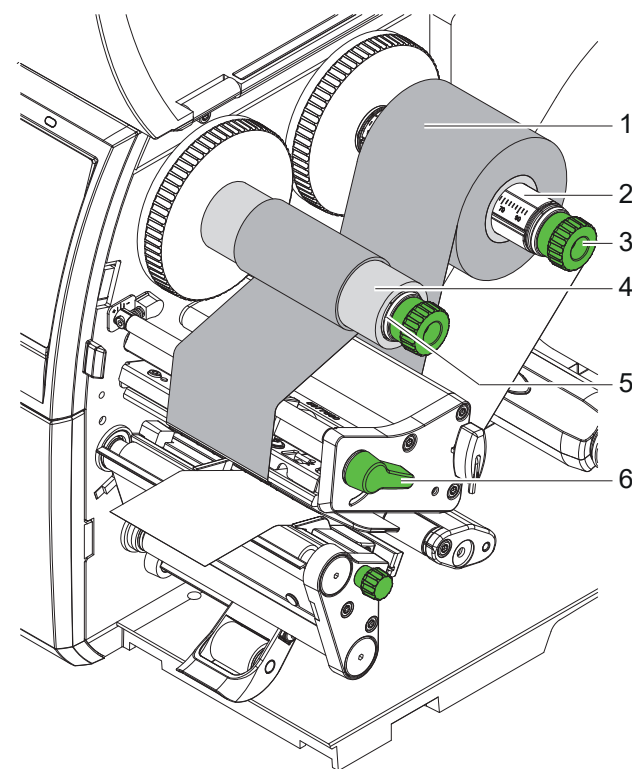

Transferfoliebana

1. Rengör skrivarhuvudet innan folien läggs i.
2. Skjut in folierullen (1) på avlindaren (2) så att foliens färgbeläggning är riktad nedåt vid avrullning.
3. Placera rullen (1) på avlindaren så att rullens bågge ändar ligger vid samma skalvärden.
4. Håll fast folierullen (1) och vrid ratten på upplindaren (3) moturs tills folierullen är fixerad.
5. Skjut på en lämplig foliekärna (4) på folieupplindaren (5) och fixera på samma sätt.
6. För folien genom skrivarmekanismen.
7. Fixera foliens början med en tejpbit på foliekärnan (4). Observera folieupplindarens rotationsriktning moturs.
8. Vrid folieupplindaren (5) moturs för att släta till foliebanan.
9. Vrid spaken (6) medurs för att låsa skrivarhuvudet.