

MP200-DRUCKER

Schnellreferenzkarte



Drucker technischer Support 1-866-871-4571
GA-TECHSUPPORT@PANDUIT.COM
Rev. 0.0 – 1/20/21

M00136500DE

MP200-Drucker und Zubehör

Teilenummer	Beschreibung
MP200	Umfasst einen MP200-Drucker, 1 T100X000VPM-BK-Kassette.
MP200-KIT	Umfasst einen MP200-Drucker, 1 T100X000VPM-BK-Kassette, einen Tragekoffer, einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku, eine magnetische Befestigung, ein USB-Kabel und ein Netzgerät (MP-ACS-1). Für Benutzer in Nordamerika
MP200/E-KIT	Umfasst einen MP200-Drucker, 1 T100X000VPM-BK-Kassette, einen Tragekoffer, einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku, eine magnetische Befestigung, ein USB-Kabel, ein Netzgerät (MP-ACS-1) und internationale Netzkabel. Für Benutzer außerhalb Nordamerikas
MP-ACS-1	Universal-Netzgerät für 120–240 V Wechselstrom mit Netzkabel für Nordamerika.
MP-BATT	Wiederaufladbarer Ersatz-Lithium-Ionen-Akku
MP200-CASE	Ersatz-Tragekoffer

MP200-Etikettenkassette

- Material der Endlosetiketten:
 - Selbstlaminierendes Vinylband, Schrumpfschlauch
 - Nylon-Gewebeband, Polyolefinband
 - Farbiges Vinylband, durchsichtiges Polyesterband
 - Magnetband
- Kompatibel mit Panduit-Kassetten für MP-Drucker mit einer Bandbreite von bis zu 24 mm (1")

Etikettenkassetten-Typen

Etikettenmaterial	Beispiel-Teilenummer	Typische Anwendung
Selbstlaminieren-des Vinylband	S000X100VAM	Draht-/Kabelkennzeichnung
Heißschrumpfschlauch	H000X044H1M	Draht-/Kabelkennzeichnung
Nylon-Gewebeband	T100X000C1M-BK	Draht-/Kabelkennzeichnung
Polyolefinband	T038X000FJM-BK	Klemmenblockbeschriftung
Farbiges Vinylband	T100X000VPM-BK	Sicherheits-/Einrichtungs- und allgemeine Kennzeichnung
Durchsichtiges Polyesterband	T100X000YKC-BK	Sicherheits-/Einrichtungs- und allgemeine Kennzeichnung
Magnetband	T100X000MXM-BK	Sicherheits-/Einrichtungs- und allgemeine Kennzeichnung

Erste Schritte

- Lieferumfang des MP200-KIT



- Einsetzen des Lithium-Ionen-Akkus




- Aufladen des Lithium-Ionen-Akkus



- Einlegen der Etikettenkassette




MP200-Anzeige

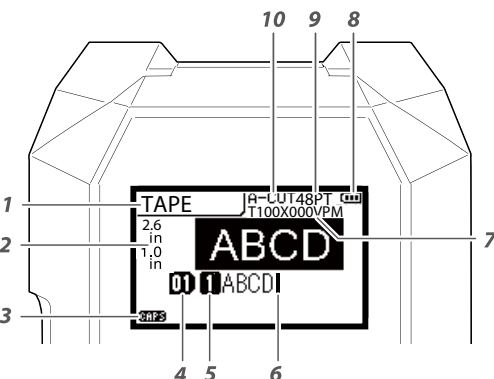

1. Kennzeichnungsmodus
2. Aktuelle Etikettenlänge und -breite
3. FESTSTELL-Taste ein
4. Seitennummer
5. Zeilennummer
6. Cursor
7. Etikett-Teilenummer
8. Akkustand
9. Schriftgröße
10. Cutter-Einstellung

MP200-Tastenfunktionen

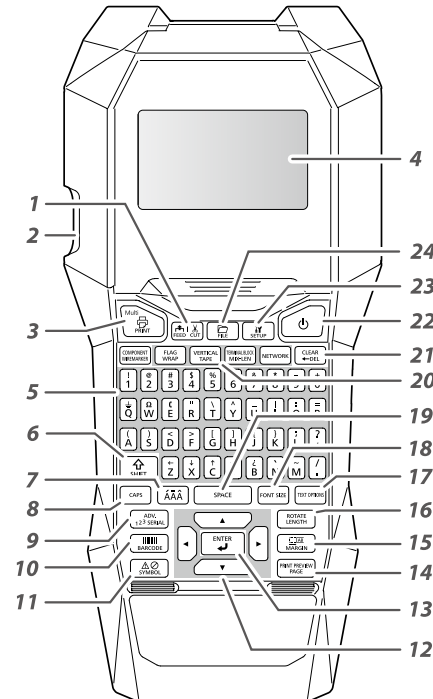

1. Etikettenmaterial zuführen und schneiden
2. Etikettenausgabeöffnung
3. Etikett drucken
4. Anzeigebildschirm
5. Ziffern- und Buchstabentasten
6. Umschalt-/Nebenfunktionen
7. Zeichen mit Akzent/Umlaut eingeben
8. FESTSTELL-Taste
9. Serialisierung erstellen
10. Barcode erstellen
11. Symbol erstellen
12. Pfeiltasten
13. Enter-Taste
14. Seite/Druckvorschau hinzufügen
15. Etikettenränder einstellen
16. Bandlänge einstellen/Text drehen
17. Textoptionen-Taste
18. Schriftgröße ändern
19. Leertaste
20. Kennzeichnungsmodus-Tasten
21. Entfernen/Löschen-Taste
22. Ein-/Ausschalten
23. Setup-Menütaste
24. Datei speichern und abrufen

Kennzeichnungsmodi

